


**Full-Inverter ABS: Värme & kyla, ABS kabinett, R32, COP upp till 16**

**Info:**

1. Full inverter med R32 gas.
2. Värme & kyl läge.
3. DC inverter fläktmotor. Otroligt tyst gång.
4. Varmgas avfrostning.
5. Intelligent styrning för konstant pooltemperatur.
6. Elektrisk expansionsventil.
7. WiFi styrning

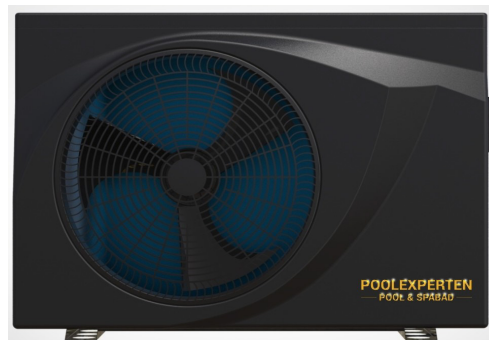

Artikelnummer	BYC-005TD1	BYC-007TD1	BYC-010TD1	BYC-013TD1	BYC-017TD1
<b>* Värme kapacitet vid luft 26°C, luftfuktighet 80%, vatten 26°C in, 28°C ut</b>					
Värme kapacitet (kW)	5.5~1.5	7.6~1.7	10.5~2.3	13.5~3.0	17~3.8
Driftström (kW)	0.81~0.09	1.12~0.11	1.54~0.15	1.99~0.19	2.50~0.24
COP	15.7~6.8	15.8~6.8	15.8~6.8	16~6.8	15.8~6.8
<b>* Värme kapacitet vid luft 15°C, luftfuktighet 70%, vatten 26°C in, 28°C ut</b>					
Värme kapacitet (kW)	4.2~1.1	5.8~1.3	7.8~1.7	10~2.2	12.7~2.8
Driftström (kW)	0.83~0.15	1.18~0.17	1.59~0.22	2.0~0.29	2.59~0.37
COP	7.5~4.9	7.6~4.9	7.6~4.9	7.6~5	7.6~4.9
<b>* Kyl kapacitet vid luft 35°C, vatten 29°C in, 27°C ut</b>					
Kyl kapacitet (kW)	3.0~0.9	4.3~1.0	5.9~1.4	7.2~1.8	9.4~2.3
Driftström (kW)	0.82~0.14	1.13~0.15	1.55~0.21	1.89~0.27	2.47~0.34
EER	6.6~3.8	6.6~3.8	6.7~3.8	6.7~3.8	6.7~3.8
<b>* Generell information</b>					
Driftspänning	220~240V/1/50				
Driftström (kW)	0.83	1.18	1.59	2.0	2.59
Säkringsstorlek, C-karaktär(A)	3.77	5.36	7.23	9.09	11.77
Nominellt vattenflöde (m3/h)	2.5	2.5	3.5	4.5	5.5
Köldmedium	R32				
Värmeväxlare	Titan				
Flödesriktning luft	Horisontell				
Typ av avfrostning	Genom 4-vägsventil				
Arbetstemperatur (°C)	-15~43				
Material kabinett	ABS				
Klassning vattentäthet	IPX4				
Ljudnivå vid 1m dB(A)	≤ 41	≤ 41	≤ 42	≤ 43	≤ 43
Nettovikt (kg)	41	42	43	53	54
Bruttovikt (kg)	51	53	54	64	65
Mått pump (mm)	864*349*592			925*364*642	
Mått kartong (mm)	940*425*710			990*435*760	